


sancos



Душевые СИСТЕМЫ

2024

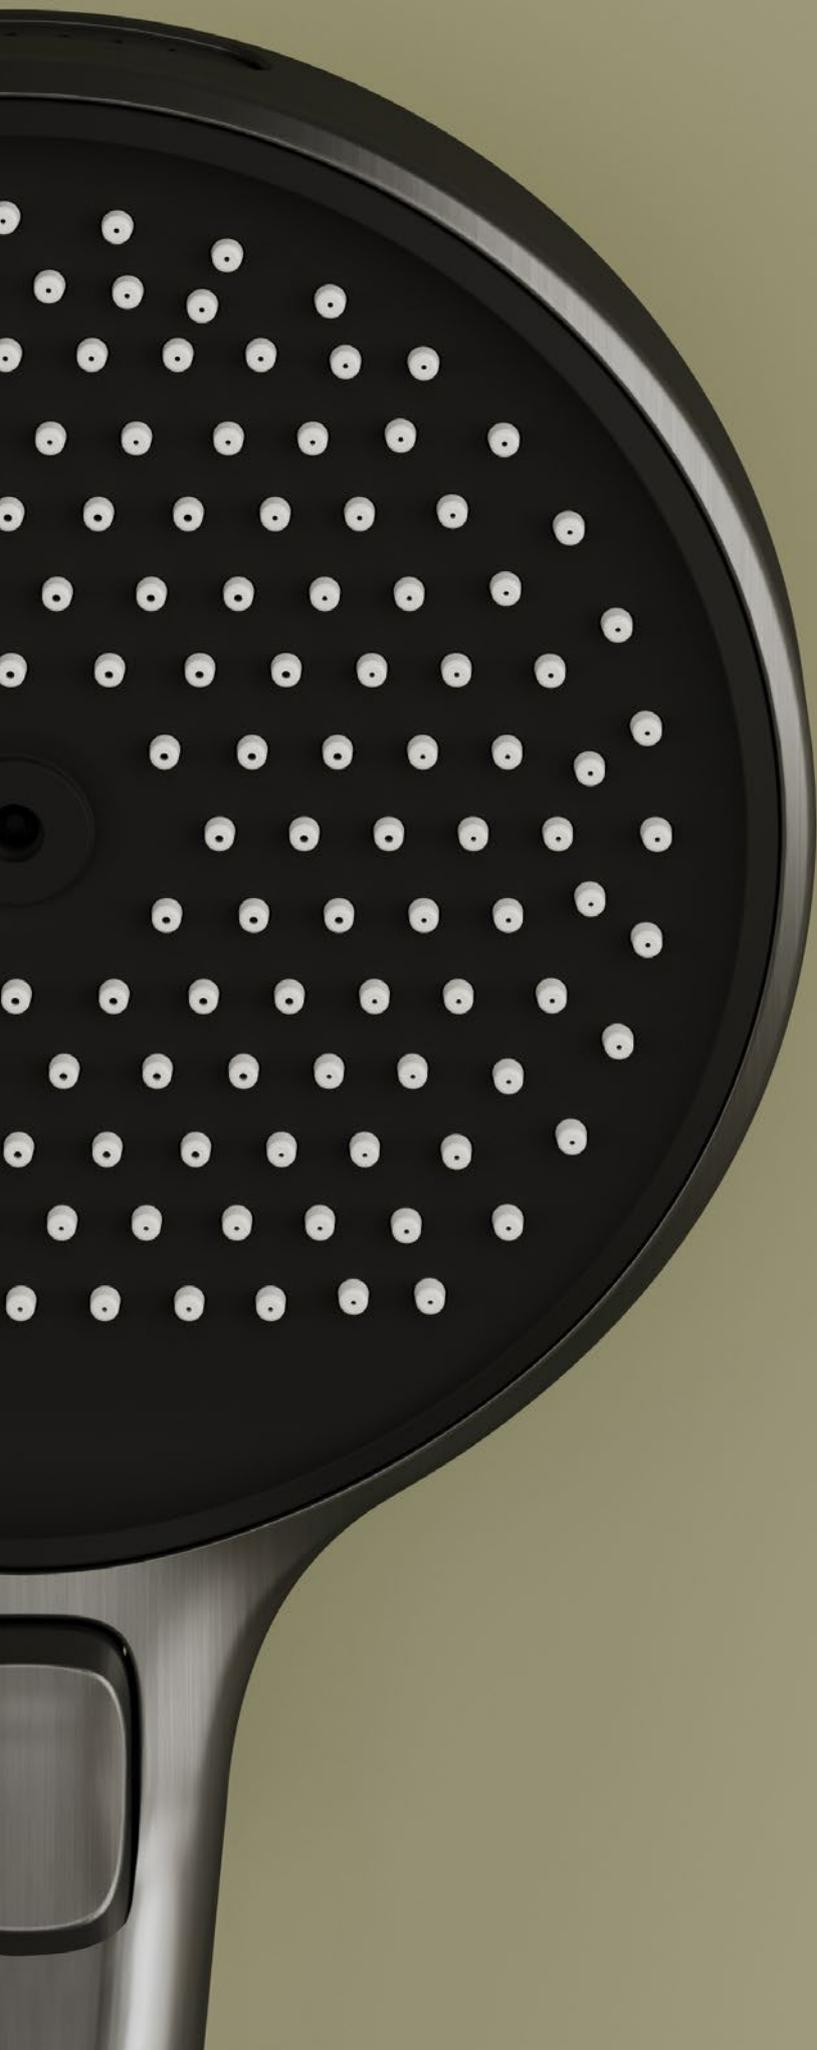

Коллекция GAME

Душевые системы с термостатом для душа и ванны



Возможность
регулировки стойки
по высоте



Шланг с системой
защиты от
перекручивания



Настройка
направления потока
воды




Базовая настройка
температуры воды 38
градусов



Смеситель
с термостатом —
быстрая настройка
температуры воды

Настройка температуры воды не более чем за 1-3 секунды

Высокочувствительный датчик термоэлемента картриджа —
обеспечивают мгновенную настройку нужной температуры
воды с точностью до 1 градуса.

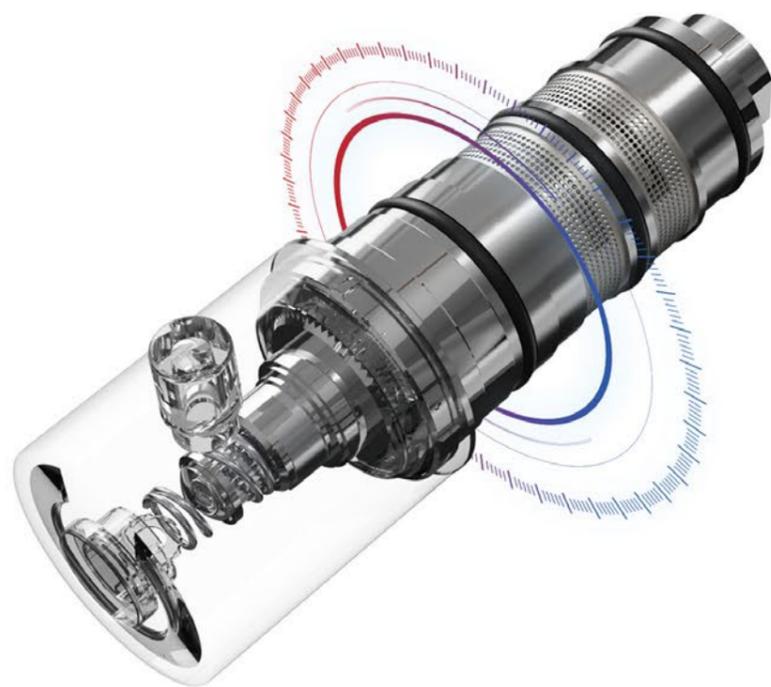

38°C

Поддержка безопасного
уровня температуры



38°C







Коллекция SELECT

Встраиваемые душевые системы



Шланг с системой
защиты от
перекручивания



Настройка
направления потока
воды


Коллекция Select

sancos

Артикул	Описание
SC3003CH	Душевой комплект SANCOS Select встраиваемый для душа, с внутренней частью, верхним, ручным душем и шлангом в комплекте, цвет хром
SC3003MB	Душевой комплект SANCOS Select встраиваемый для душа, с внутренней частью, верхним, ручным душем и шлангом в комплекте, цвет чёрный матовый
SC3004CH	Душевой комплект SANCOS Select встраиваемый для ванны/душа, с внутренней частью, верхним, ручным душем, изливом и шлангом в комплекте, цвет хром
SC3004MB	Душевой комплект SANCOS Select встраиваемый для ванны/душа, с внутренней частью, верхним, ручным душем, изливом и шлангом в комплекте, цвет чёрный матовый

Преимущества:

- Готовый набор с внутренней частью для установки душевой системы в стену
- Минималистичный дизайн
- 2 варианта отделки: хром и матовый чёрный
- Эргономичная форма рукоятки позволяет легко регулировать поток и температуру воды
- Изменяемый угол наклона верхнего душа
- Стильный ручной душ с одним режимом
- Гибкий шланг с защитой от перекручивания — 1,5 м
- Гарантия 5 лет

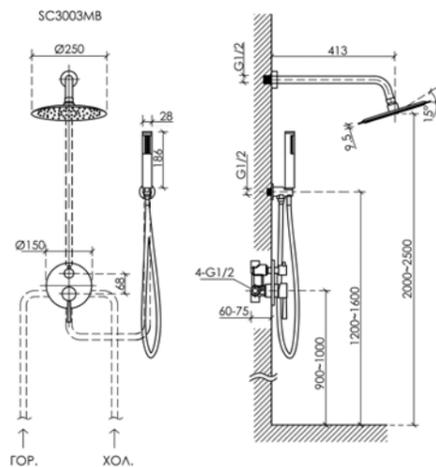





Коллекция Link

Встраиваемые душевые системы с термостатом



Возможность регулировки стойки по высоте



Шланг с системой защиты от перекручивания



Настройка направления потока воды



Удобный переключатель с ручного на верхний душ



Минималистичный дизайн



Базовая настройка температуры воды 38 градусов



Смеситель с термостатом — быстрая настройка температуры воды

Коллекция Link

Артикул	Описание
SC3005CH	Душевой комплект SANCOS Link встраиваемый, с термостатическим смесителем, верхним, ручным душем и шлангом в комплекте цвет хром
SC3005MB	Душевой комплект SANCOS Link встраиваемый, с термостатическим смесителем, верхним, ручным душем и шлангом в комплекте, цвет черный матовый




Преимущества:


- Готовый набор с внутренней частью для установки душевой системы в стену
- Минималистичный ручной душ из нержавеющей стали
- 2 варианта отделки: хром и матовый чёрный
- Эргономичное размещение рычагов регулировки обеспечивает лёгкое управление потоками и температурой воды
- Рычаги управления с насечками — удобно управлять в условиях мокрых рук
- Изменяемый угол наклона верхнего душа
- Наличие обратного клапана на всех потребителях
- Гибкий шланг с защитой от перекручивания — 1,5 м
- Гарантия 5 лет

Термостат:

- Наличие термостата обеспечивает безопасность при отключении холодной воды, смеситель в данном случае блокирует подачу горячей воды во избежании ожогов
- Максимальная температура 50 °C
- Экономия воды — термостат расходует меньший объем воды, до 40%.
- Комфорт — стабильная заданная температура воды. Не нужно каждый раз производить настройку температуры
- Наличие клапана обратного движения воды — защита от смешивания воды от других источников потребления воды


38°C | Поддержка безопасного уровня температуры

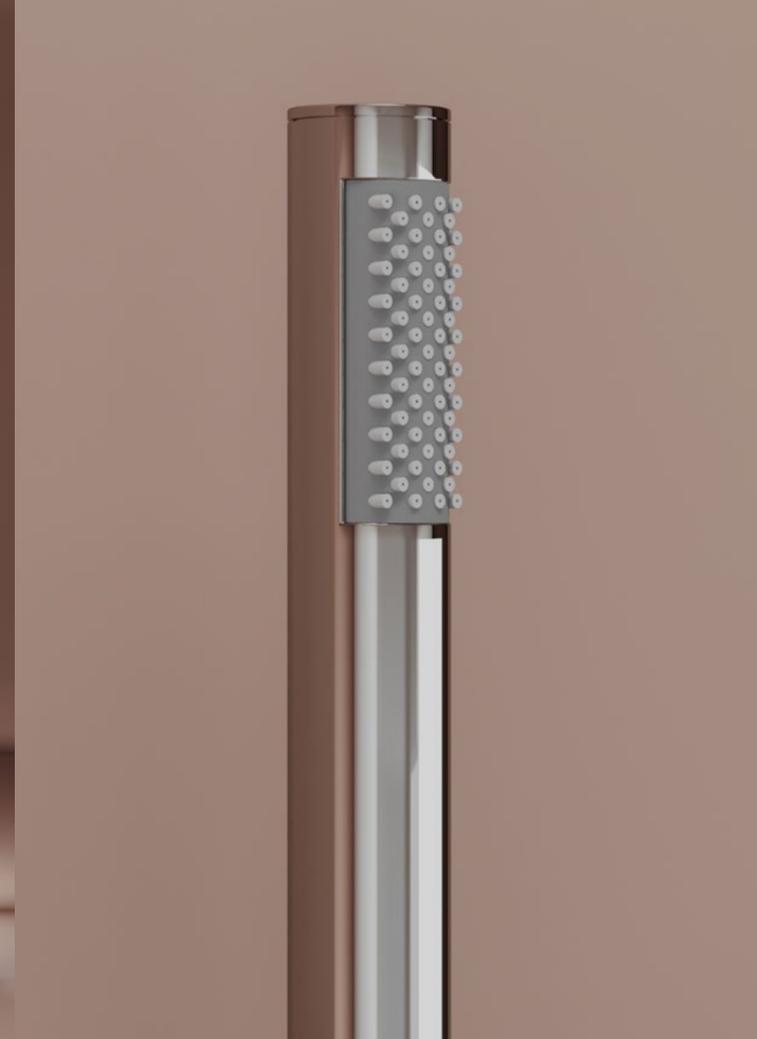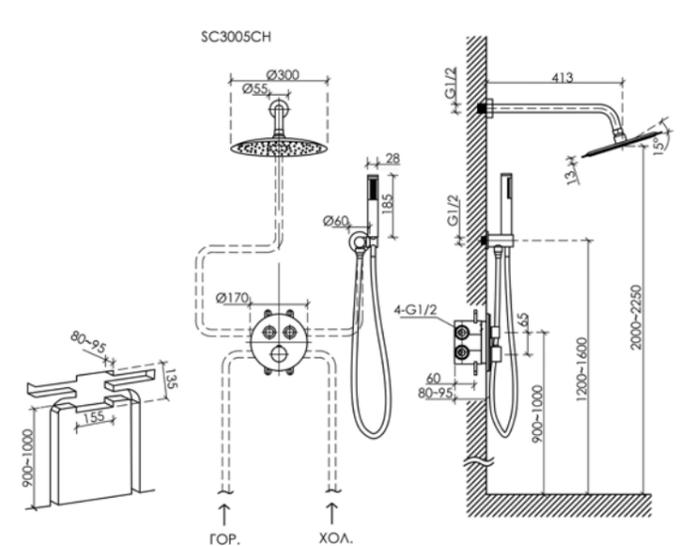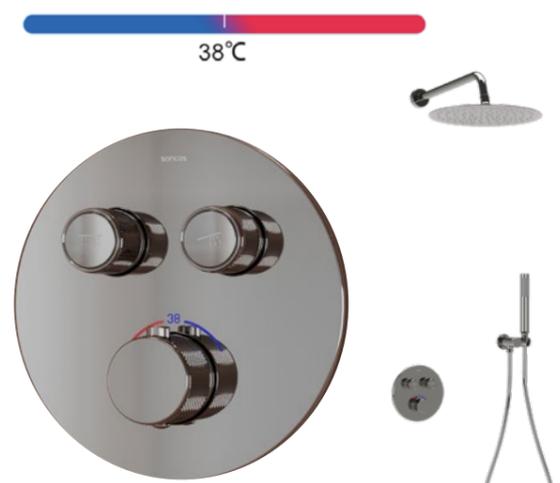

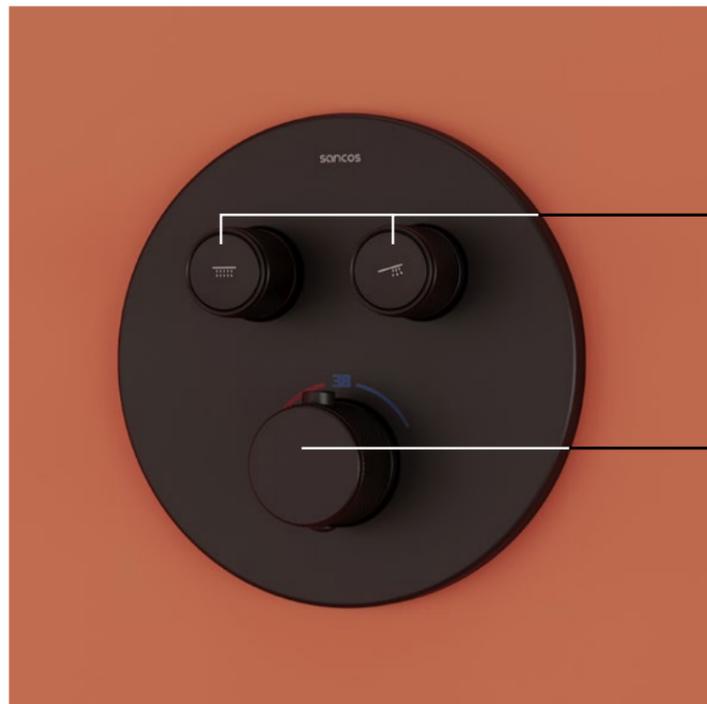

Кнопки выбора потребителя воды с возможностью индивидуальной настройки напора воды для каждого потребителя


Ручка управления термостатическим картриджем с ограничителем температуры

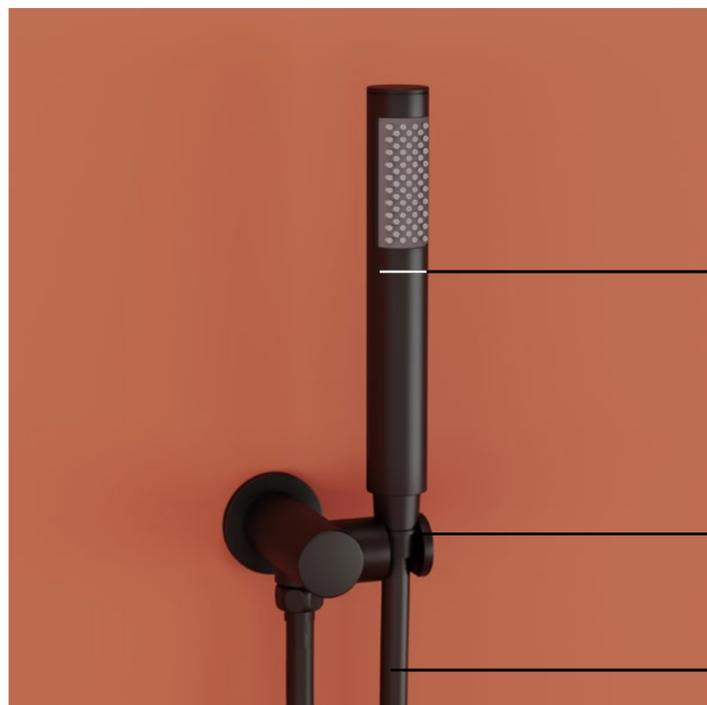

Лейка со встроенным обратным клапаном

Держатель лейки с возможностью подвода воды

Гибкий шланг 1,5 м, с функцией антискручивания

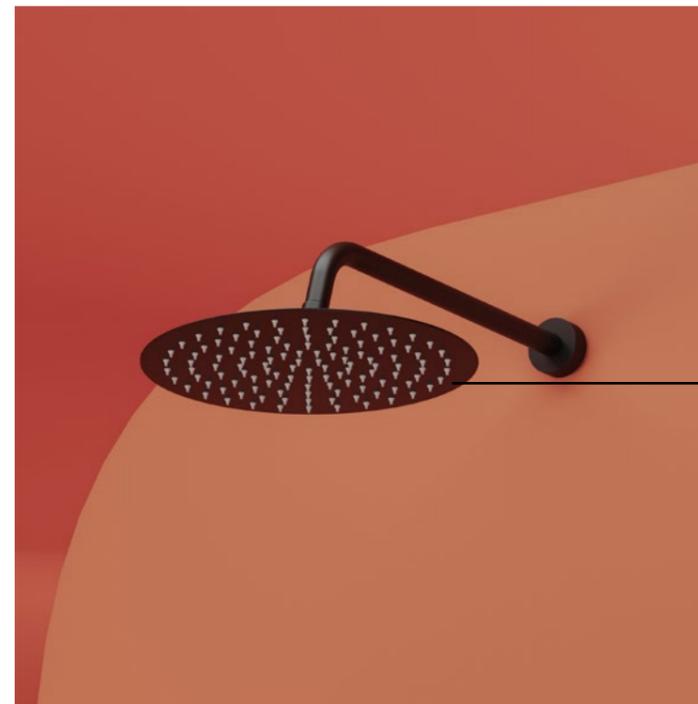

Тонкий металлический верхний душ с возможностью регулировки угла наклона





Коллекция Space

Встраиваемые душевые системы с термостатом



Возможность
регулировки стойки
по высоте



Шланг с системой
защиты от
перекручивания



Настройка
направления потока
воды



Удобный
переключатель с
ручного на верхний
душ



Базовая настройка
температуры воды 38
градусов



Смеситель
с термостатом —
быстрая настройка
температуры воды

ОБОГАЩАЕТ ВОДУ ВОЗДУХОМ

Артикул	Описание
SC3006GMG	Душевой комплект SANCOS Space встраиваемый, с термостатическим смесителем, верхним, ручным душем и шлангом в комплекте, цвет: вороненая сталь

Характеристики:


- Смеситель с термостатом
- Ручной душ 4 режима : режим дождя, режим концентрированный поток с пульсацией, режим насыщенного дождя
- Дополнительный массажный режим потока воды (активизируется кнопкой на спинке в верхней части лейки)
- Промаркированные рычаги управления
- Гарантия 5 лет

Покрытие — вороненая сталь:

- Уникальность покрытия — не оставляет разводов, следов капель воды после использования
- Универсальный цвет, подходящий к любой отделке
- Устойчивое покрытие к царапинам



38°C | Поддержка безопасного уровня температуры

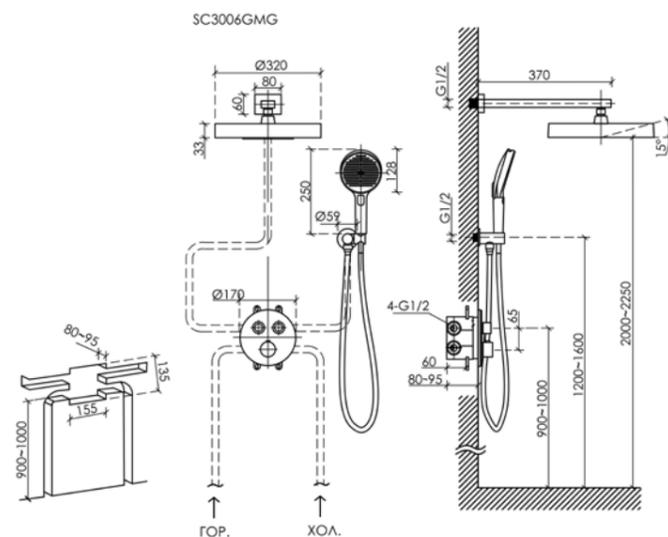

SC3006GMG




Многофункциональный ручной душ:

- Диаметр ручного душа 130 мм
- Кнопка для переключения потоков воды




Встраиваемая часть

- Возможность подключения для двух потребителей : верхний и ручной душ или излив для ванны.
- Минимальная глубина монтажа 80 мм
- Интегрированный уровень на передней крышке для удобства монтажа
- Простой монтаж на месте , не требуется специальный инструмент
- Наличие обратных клапанов интегрированных в запорный вентиль
- Наличие запорного вентиля позволяет перекрывать подачу воды в корпус смесителя во время обслуживания
- Все необходимое для монтажа в комплекте
- Гарантия 5 лет

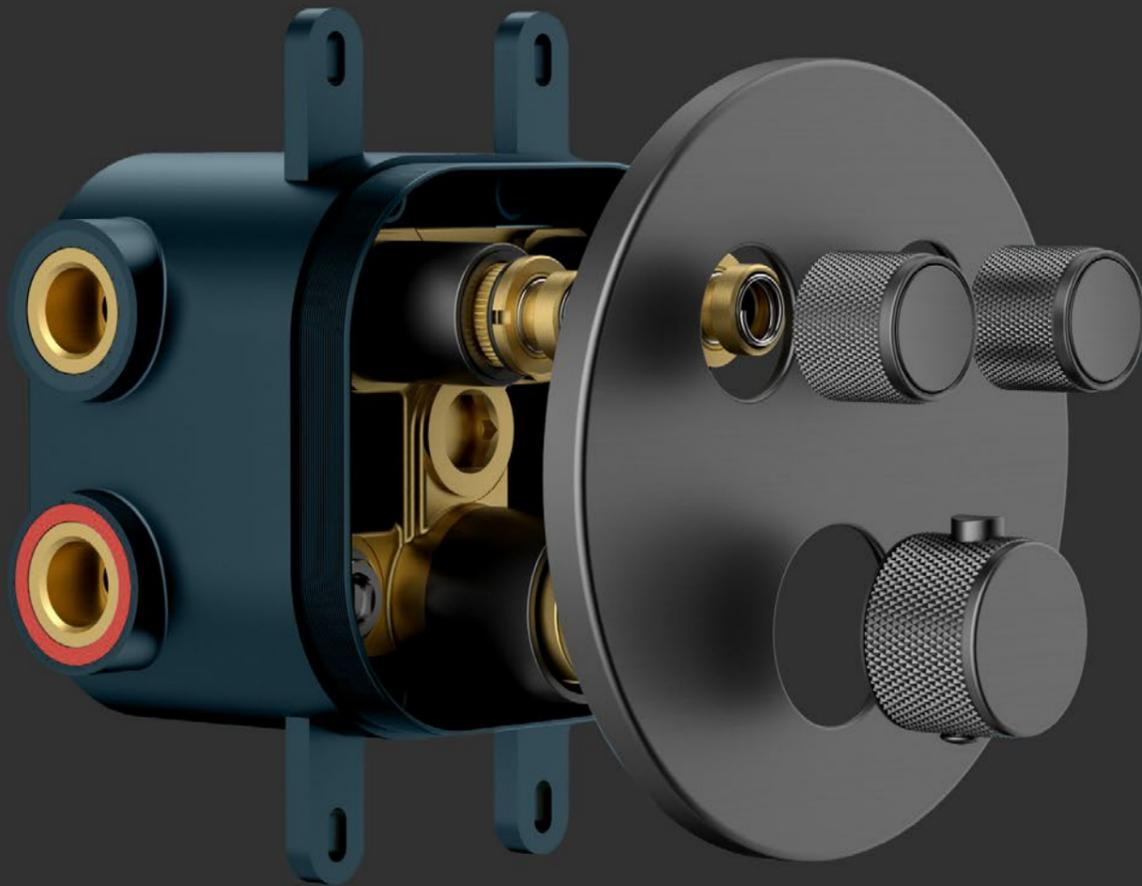

Технические характеристики


Минимальное давление напора	0,5 бар
Максимальное рабочее давление	6 бар
Рекомендуемое давление напора	1-5 бар
Максимальная температура горячей воды на входе	80°C
Рекомендуемая температура горячей воды на входе	60 - 70°C
Диапазон температур	15 - 50°C
Расход воды при давлении напора 3 бар	6-12 л/мин

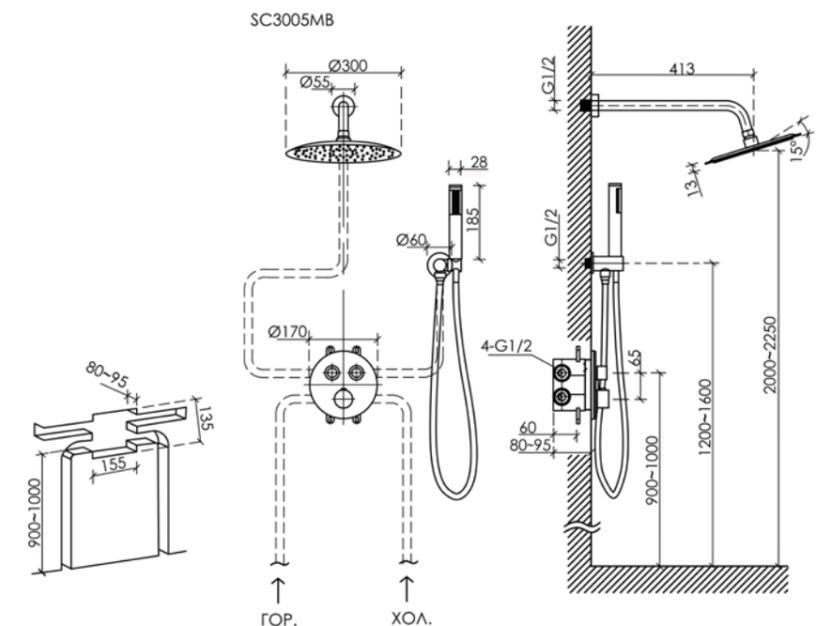

Преимущества встраиваемой части

sancos

Два выхода для реализации разных комбинаций на базе одной встраиваемой части с индивидуальной настройкой давления воды

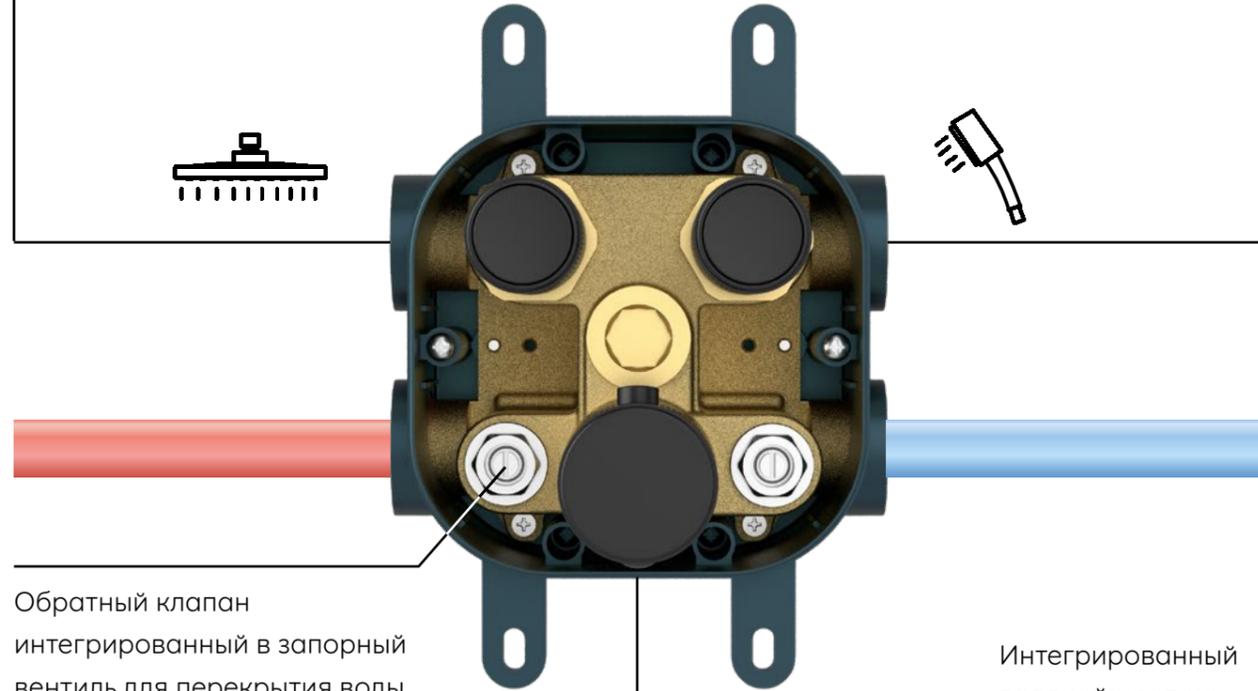

Промаркированные точки потребителя для точного подключения

Прочная съемная защитная крышка

Интегрированный водяной уровень для удобства монтажа



Преимущества встраиваемой части

4 точки крепления для надёжной фиксации

Подключения диаметром ½ дюйма*

Латунные выходы**

Кнопки выбора потребителя воды с возможностью индивидуальной настройки напора воды для каждого потребителя

Ручка управления термостатическим картриджом со встроенным стопором температуры на 38 °C

Четкая маркировка мин./макс. глубины монтажа





sancos

☎ + 7 (495) 215 07 71

✉ info@sancos.su

🖱 www.sancos.su

